



# Lò sưởi xoắn ốc silicon

## シリコンスパイラルヒーター

Nó phù hợp với các hình dạng phức tạp như đường ống, van và máy bơm.

Nó có thể dễ dàng làm nóng và giữ ấm.

Sản xuất tại Nhật Bản


Chịu nhiệt 200 °C / 392 °F

Tuân thủ RoHS2



## Lò sưởi xoắn ốc silicon

Vui lòng hỏi chúng tôi về giá cả và các thông số kỹ thuật khác.

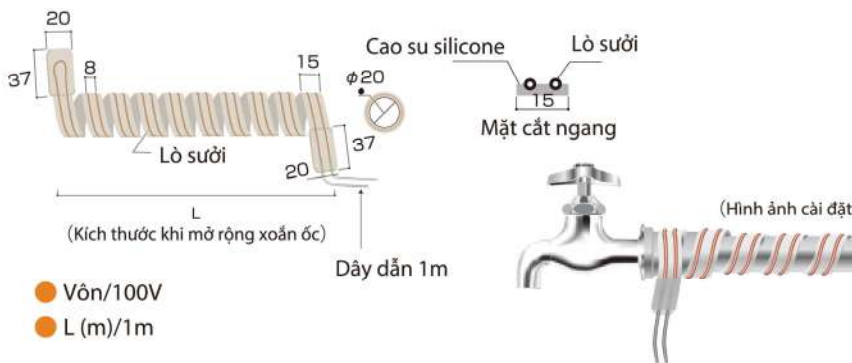


- Vôn/100V
- L (m)/1m

### Tiêu chuẩn lựa chọn

Mã sản phẩm	Công suất
SP100-10-1000	10
SP100-20-1000	20
SP100-30-1000	30
SP100-40-1000	40
SP100-50-1000	50

### Đặc điểm nhiệt độ của từng lò sưởi theo công suất

Nhiệt độ bề mặt (°C)

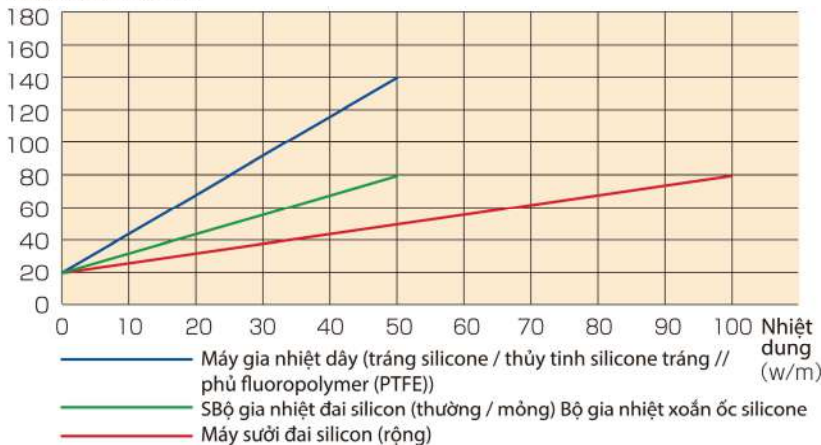

Nhiệt độ trong bảng là nhiệt độ thu được bằng cách đo một lò sưởi đơn ở trạng thái nằm ngang trong không khí ở nhiệt độ phòng là 20 °C. Cộng hoặc trừ nhiệt độ môi trường thực tế.

#### Kiểm soát nhiệt độ

Loại tương tự/Thích hợp để kiểm soát nhiệt độ nhiều lần (0~100°C Loại núm biến đổi, v.v.)  
Loại kỹ thuật số/Thích hợp để kiểm soát nhiệt độ chính xác hơn (0~999°C Loại nút có thể thay đổi)

#### Những sản phẩm tương tự

Máy sưởi ruy băng Áo khoác sưởi Tấm xếp silicon

### Phương pháp gắn



Có nhiều loại băng vật liệu chịu nhiệt khác nhau để cố định lò sưởi.

- Băng keo tự dính silicone
- Băng lá nhôm
- etc.



### Đặc điểm điện tử

Điện áp tối thiểu : khảo ý kiến của chúng tôi  
Điện áp tối đa : Up to 240V Lên đến 240V  
(Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thêm thông tin.)  
Dung sai công suất : ±10%  
Chịu được điện áp : AC1500V mỗi phút  
Vật liệu chống điện : Hơn 100MQ/500VDC

株式会社スリーハイ  
THREE HIGH CO.,LTD.

Web: [www.threehigh.com](http://www.threehigh.com)  
Mail: [info\\_overseas@threehigh.co.jp](mailto:info_overseas@threehigh.co.jp)

Headquarters/Factory 4-42-16 Higashiyamata, Tsuzuki Ward, Yokohama City, Kanagawa 224-0023 JAPAN  
TEL: +81-45-590-5561 FAX: +81-45-590-5571

