



# Máy sưởi cao su silicone cho đường ống

配管用シリコンラバーヒーター

**Tương thích với độ rộng từ 20A đến 750A.  
Có thể sản xuất lò sưởi nguyên bản  
từ một đơn vị.**

Chịu nhiệt  
200 °C / 392 °F

Tuân thủ RoHS2

Tổng quan  
về sản phẩm

Có thể sản xuất từ một lò sưởi bất kể hình dạng.  
Máy sưởi ống cao su tương thích với độ rộng  
từ 20A đến 750A.  
Chúng tôi sản xuất máy sưởi hoàn toàn nguyên  
bản có thể tháo rời và tương thích với các loại  
ống khác nhau từ một thiết bị.  
Chúng tôi cũng có bộ điều khiển nhiệt độ trong  
dòng sản phẩm của mình.



Chú ý thận  
trọng


- [1] Không thải nhiệt ở chế độ chờ. Nếu không, nó có thể gây ra hiện tượng đánh lửa, v.v. Điều tương tự cũng có thể xảy ra khi lò sưởi nổi lên so với bề mặt lắp đặt lò sưởi.
- [2] Khi kẹp lò sưởi giữa tấm kim loại và vật nung nóng, đảm bảo rằng dây dẫn không chạm vào tấm kim loại.
- [3] Không thể sử dụng sản phẩm trong môi trường có hơi, nước, khí ăn mòn, v.v.
- [4] Không thể khoan lỗ, vv trong lò sưởi.  
Không thể sử dụng nếu cao su bị hỏng.
- [5] Không vận hành sản phẩm trên điện áp định mức.
- [6] Đảm bảo tắt nguồn khi ngắt kết nối lò sưởi khỏi vật phát nhiệt.  
Không chạm vào lò sưởi ngay sau khi tắt nguồn.
- [7] Nếu có khe hở giữa vật sưởi và lò sưởi, nhiệt độ sẽ tăng bất thường.  
Cần phải chăm sóc đầy đủ khi sửa bình nóng lạnh.



## Đặc điểm điện tử

Điện áp tối thiểu : Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.  
Điện áp tối đa : Lên đến 400V  
(Vui lòng tham khảo ý kiến của chúng tôi nếu cần điện áp cao hơn.)  
Dung sai công suất : ±10%  
Chịu được điện áp : AC1500V mỗi phút  
Vật liệu chống điện : 100Ω trở lên/500VDC

Dòng điện	Từ 20A đến 750. (Liên hệ với chúng tôi để biết kích thước ngoài phạm vi.)
Chống nóng	200°C (Liên tục được sử dụng ở 180 °C)
Mật độ công suất tiêu chuẩn	0.3W/cm <sup>2</sup>
Phương pháp gắn kết	Phương pháp nút bấm/Hệ thống lò xo móc Phương pháp băng dán Velcro chịu nhiệt

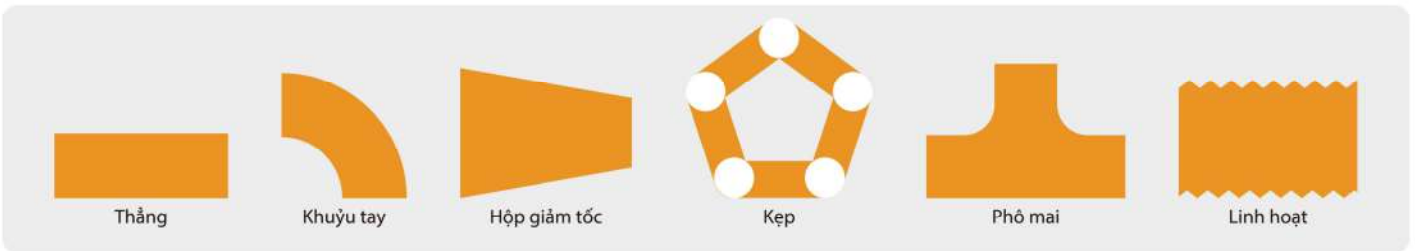

※ Vui lòng tham khảo ý kiến của chúng tôi về van, mặt bích, v.v.

**Kiểm soát nhiệt độ**  
Loại tương tự/Thích hợp để kiểm soát nhiệt độ đơn giản  
(Loại nút biến đổi 0 đến 100)  
Loại kỹ thuật số/Thích hợp để kiểm soát nhiệt độ chính xác hơn  
(0 đến 999 °C loại nút thay đổi)

**Những sản phẩm tương tự**

- Máy sưởi đai silicon
- Lò sưởi xoắn ốc silicon
- Áo khoác sưởi
- Máy sưởi dây
- Máy sưởi ruy băng
- Tấm xếp silicon

**株式会社スリーハイ**  
THREE HIGH CO.,LTD.

Web: [www.threehigh.com](http://www.threehigh.com)  
Mail: [info\\_overseas@threehigh.co.jp](mailto:info_overseas@threehigh.co.jp)

Headquarters/Factory 4-42-16 Higashiyamata, Tsuzuki Ward, Yokohama City, Kanagawa 224-0023 JAPAN  
TEL: +81-45-590-5561 FAX: +81-45-590-5571

