

รู้อุณหภูมิได้ทันที!

WANI ฮีตเตอร์

แยกออกจากท่อโลหะ ท่อ ฯลฯ.

ฮีตเตอร์สำหรับทำความร้อนและเป็นฉนวนกันความร้อน

1/8-1 นิ้ว ฮีตเตอร์ท่อเล็ก

คุณสมบัติ

- ติดและถอดเข้าและออกจากท่อได้อย่างง่ายดาย
- มาพร้อมวัสดุฉนวนเพื่อการเก็บความร้อนอย่างมีประสิทธิภาพ
- สามารถติดตั้งในรูปแบบทรงที่พิเศษได้

อุณหภูมิในท่อลดลง



ทนความร้อน
150°C/392°F


รองรับมาตรฐาน
RoHS2



ติด/ถอดออกได้ง่าย



ท่อท่อตัว L แบบยึดหยุ่นได้อย่างง่ายดาย

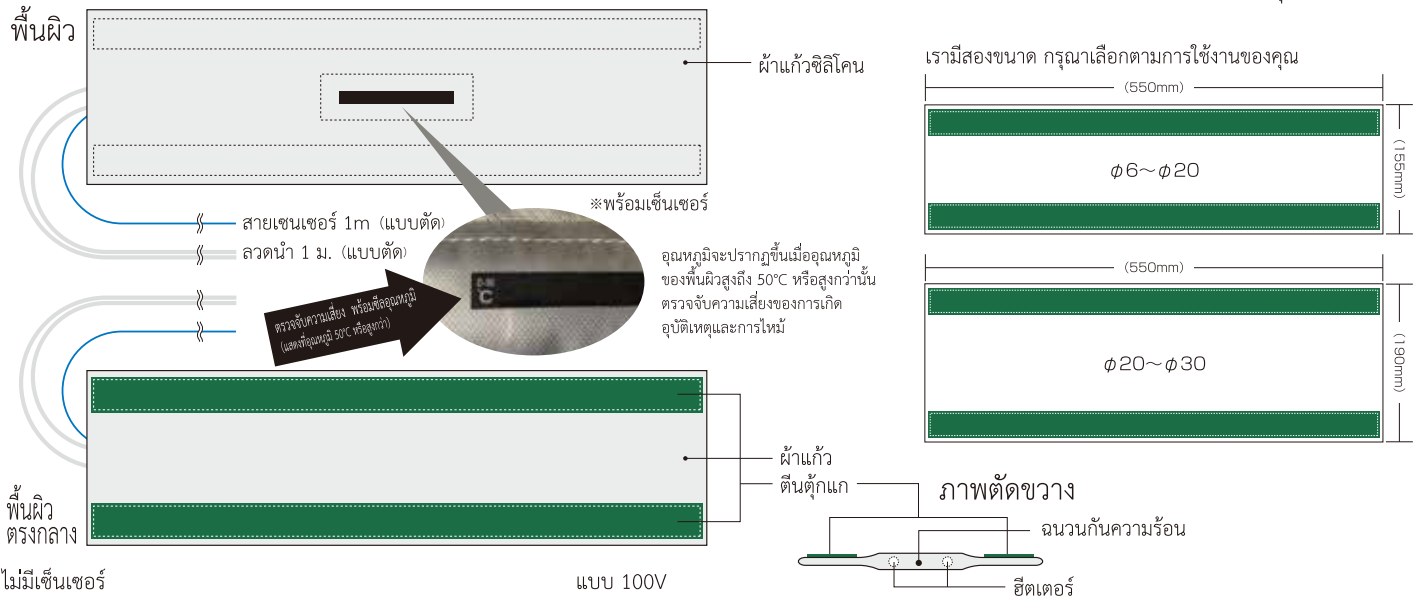

ไม่มีเซ็นเซอร์ แบบ 100V


รหัสสินค้า	ขนาดโครงสร้าง	กำลังวัตต์	ขนาด (มม×มม)	ลวดนำ
WNS-10	(φ6~φ20) 1/8~3/4 inch	10	155×550	1m
WNS-20		20		
WNL-20	(φ20~φ30) 1 inch	20	190×550	
WNL-40		40		

พร้อมเซ็นเซอร์ แบบ 100V

รหัสสินค้า	ขนาดโครงสร้าง	กำลังวัตต์	ขนาด (มม×มม)	ลวดนำ
WNS-10-K	(φ6~φ20) 1/8~3/4 inch	10	155×550	1m
WNS-20-K		20		
WNL-20-K	(φ20~φ30) 1 inch	20	190×550	
WNL-40-K		40		

[ข้อควรระวังในการใช้งาน]

- ห้ามใช้งานเกินแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด
- ผลิตรถยนต์นี้ไม่กันน้ำ หลีกเลี่ยงการใช้ในบริเวณที่มีน้ำกระเด็น
- โปรดจัดเตรียมพื้นที่ไว้เสมอ
- ผลิตรถยนต์นี้ไม่ป้องกันการระเบิด หลีกเลี่ยงการใช้ในบริเวณที่ป้องกันการระเบิด
- ห้ามสัมผัสตัวเครื่องหลักขณะเปิดเครื่อง
- มีความเสี่ยงที่จะเกิดการไหม้
- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ในบรรยากาศที่มีก๊าซไวไฟ ติดไฟได้ หรือก๊าซกัดกร่อน
- ห้ามถอดแยกชิ้นส่วนหรือดัดแปลงผลิตรถยนต์นี้
- ห้ามดึงสายไฟหรือเทอร์โมคัปเปิล

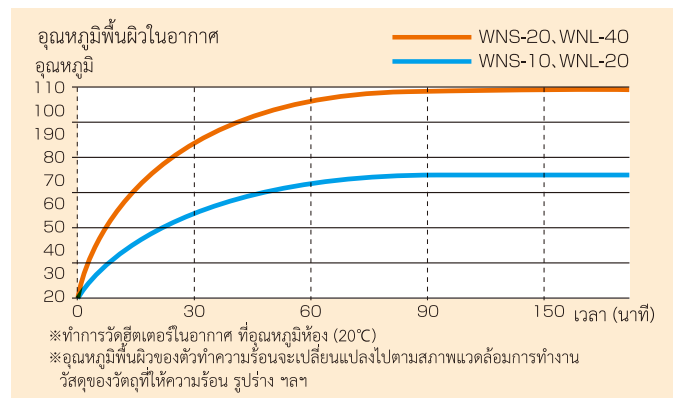

การควบคุมอุณหภูมิ

แบบอนาล็อก/เหมาะสำหรับการควบคุมอุณหภูมิอย่างง่าย
(ปุ่มควบคุมแบบหมุนตั้งแต่ 0 ถึง 100°C)

แบบดิจิทัล/เหมาะสำหรับการควบคุมอุณหภูมิที่แม่นยำยิ่งขึ้น
(ประเภทปุ่มตัวแปรตั้งแต่ 0 ถึง 999°C)