

# ฮีตเตอร์ซิลิโคนสำหรับท่อ

## 配管用シリコンラバーヒーター


สามารถใช้ได้กับกระแสไฟฟ้าตั้งแต่ 20A ถึง 750A  
ผลิตฮีตเตอร์แบบดั้งเดิมได้ตั้งแต่หนึ่งเครื่อง

ทนทานต่อความร้อน  
200°C/392°F

รองรับ  
RoHS2

### ภาพรวม ผลิตภัณฑ์

สามารถผลิตจากฮีตเตอร์ได้ตั้งแต่เครื่องเดียว  
โดยไม่คำนึงถึงรูปร่าง  
ฮีตเตอร์ซิลิโคนสำหรับท่อ สามารถใช้ได้กับ  
กระแสไฟฟ้าตั้งแต่ 20A ถึง 750A  
เราผลิตฮีตเตอร์แบบดั้งเดิมตั้งแต่เครื่องเดียวซึ่ง  
สามารถถอดออกได้ และเข้ากันได้กับท่อประเภทต่างๆ  
เรายังมีที่ควบคุมอุณหภูมิในรายการการผลิตอื่นๆ

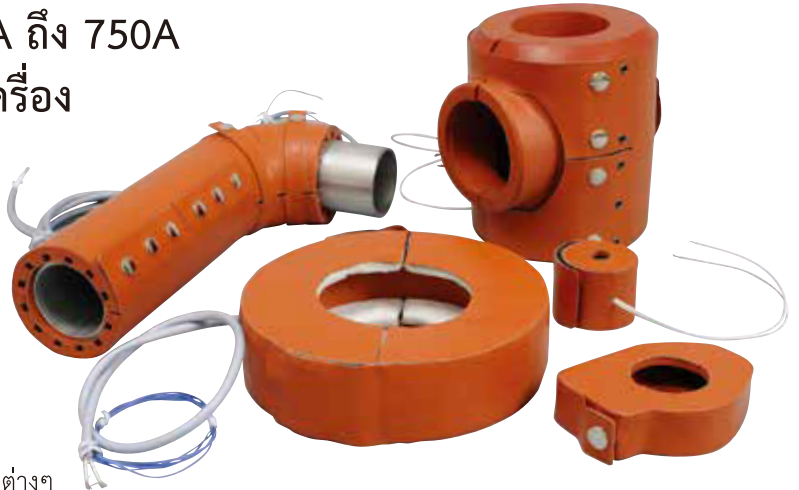

### ข้อควรระวัง

- [1] อย่าระบายความร้อนในโหมดเตรียมตัว มิเช่นนั้น อาจเกิดการลุกไหม้หรือ  
อุบัติเหตุอื่นๆได้ และเช่นเดียวกันหากฮีตเตอร์นั้นลอยอยู่บนผิวติดตั้งฮีตเตอร์
- [2] เมื่อจะทำการประกบตัวฮีตเตอร์ระหว่างแผ่นโลหะกับวัตถุให้ความร้อน  
ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าลวดตะกั่วไม่สัมผัสกับแผ่นโลหะ
- [3] ไม่สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ในสภาพแวดล้อมที่มีไอระเหย น้ำ ก๊าซกัดกร่อน ฯลฯ
- [4] ไม่สามารถเจาะรู ฯลฯ ในฮีตเตอร์ได้ ไม่สามารถใช้งานได้หากตัวยางชำรุด
- [5] ห้ามใช้งานผลิตภัณฑ์เกินแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด
- [6] อย่าลืมหักฮีตเตอร์เมื่อถอดฮีตเตอร์ออกจากวัตถุให้ความร้อน  
ห้ามสัมผัสฮีตเตอร์ทันทีหลังจากปิดเครื่อง
- [7] ถ้าหากมีช่องว่างระหว่างวัตถุให้ความร้อนกับตัวฮีตเตอร์ อุณหภูมิจะสูงขึ้นอย่างผิดปกติ  
ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูงในการเชื่อมฮีตเตอร์



### ลักษณะทางไฟฟ้า

แรงดันไฟฟ้าขั้นต่ำ : โปรดติดต่อเรา  
แรงดันไฟฟ้าสูงสุด : 240V (โปรดปรึกษาเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม)  
ความทนทานต่อความจุ : ±10%  
ความทนทานต่อแรงดันไฟฟ้า : AC1500V ต่อนาที  
ความต้านทานของฉนวน : 100ΩM/500VDC

### กระแสไฟฟ้า

ความต้านทานความร้อน

ความหนาแน่นของกำลังไฟฟ้า

วิธีการติดตั้ง

ตั้งแต่ 20A to 750A  
(โปรดติดต่อเราสำหรับขนาดที่มากกว่าที่กำหนด)  
200°C (ใช้งานอย่างต่อเนื่องที่ 180°C)  
0.3W/cm<sup>2</sup>  
วิธีการแบบป้อนสแน็ป/ระบบสปริงตขอ  
วิธีการแบบใช้ตีนตุ๊กแกทนความร้อน




สเตรท



เอลโบว



รีดิวเซอร์



แคลมป์



ซีส



เฟล็กซิเบิล

※โปรดติดต่อเราเกี่ยวกับวาล์ว, แฟรงก์ และอื่นๆ

### การควบคุม อุณหภูมิ

แบบอนาล็อก/เหมาะสำหรับการควบคุมอุณหภูมิอย่างง่าย  
(0~100°C ประเภทลูกบิดแบบปรับได้ ฯลฯ)  
แบบดิจิตอล/เหมาะสำหรับการควบคุมอุณหภูมิที่แม่นยำยิ่งขึ้น  
(0~999°C ประเภทปุ่มตัวแปร)

### สินค้าที่เกี่ยวข้อง

- ฮีตเตอร์สายพานซิลิโคน
- ฮีตเตอร์เส้น
- ฮีตเตอร์เกลียวซิลิโคน
- ฮีตเตอร์รับบัน
- ฮีตเตอร์ที่หุ้ม
- แผ่นยางซิลิโคนพองน้ำ

