

## ซิลิโคนฟองน้ำแบบแผ่น

■ แบบแผ่น



### รายการมาตรฐาน

รหัสสินค้า	ความหนา (มม.)	ความแข็ง (°)	ค่าการนำความร้อน (W/m·K)	ขนาด (mm×mm)
SS1-1000-1000	1	25	$8.3 \times 10^{-2}$	1000x 1000
SS2-500-500	2	35	$7.4 \times 10^{-2}$	500x 500
SS2-500-1000				500x 1000
SS2-1000-1000				1000x 1000
SS2-1000-2000				1000x 2000
SS3-500-500	3			500x 500
SS3-500-1000				500x 1000
SS3-1000-1000				1000x 1000
SS3-1000-2000				1000x 2000
SS5-500-500	5			500x 500
SS5-500-1000				500x 1000
SS5-1000-1000				1000x 1000
SS5-1000-2000				1000x 2000
SS8-500-500	8	500x 500		
SS10-500-500	10	500x 500		
SS15-500-500	15	500x 500		
SS20-500-500	20	15	$5.0 \times 10^{-2}$	500x 500

โปรดปรึกษาเราสำหรับขนาดอื่นๆ

### NEW

#### พร้อมกระดาดลอก เทปสองหน้า



( สีนํ้าสังทำ )

พร้อมกระดาดลอกเทปสองหน้า

รหัสสินค้า	ความหนา (มม.)	ความแข็ง (°)	ขนาด (mm×mm)
SSP2-500-500	2	35	500x500
SSP3-500-500	3		500x500
SSP5-500-500	5		500x500
SSP8-500-500	8		500x500
SSP10-500-500	10		500x500
SSP15-500-500	15	15	500x500
SSP20-500-500	20		500x500


โปรดปรึกษาเราสำหรับขนาดอื่นๆ

## ซิลิโคนฟองน้ำพร้อมเทปสองหน้า

- สามารถตัดเป็นรูปทรงแบบใดก็ได้
- ยึดเหนี่ยวในการกันความร้อนและการกักเก็บความร้อน
- ทนความร้อนได้ตั้งแต่ -60°C ถึง 200°C

ทนความร้อน  
200°C

รองรับมาตรฐาน  
RoHS2

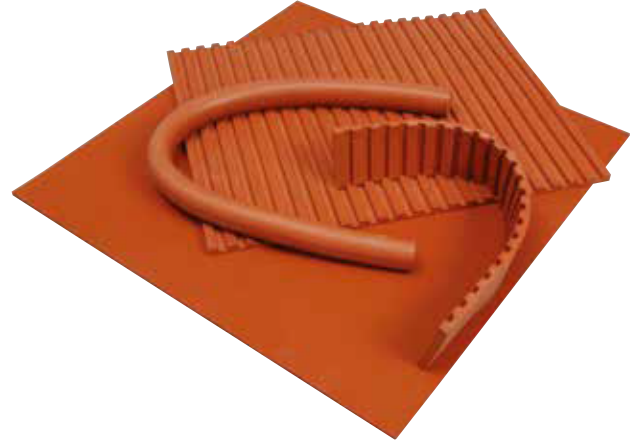

การกักเก็บความร้อน

ฉนวนกันความร้อน

ด้านการเยือกแข็ง

แผ่นรองทนความร้อน

การใช้งาน


- ปะเก็นและบรรจุภัณฑ์หลากหลาย
- อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนไฟฟ้า และชิ้นส่วนรถยนต์
- สายพินท่อ

◆ ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการพัฒนาและผลิตขึ้นเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป

◆ หากผลิตภัณฑ์ถูกใช้เพื่อการแพทย์ อาหาร หรือวัสดุประสงค์พิเศษอื่นๆ ให้ตรวจสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์โดยบริษัทของคุณเองก่อนใช้งาน

### ● แบบลอนผีเสื้อ

เหมาะสำหรับพัน  
รอบกระป๋องและท่อ

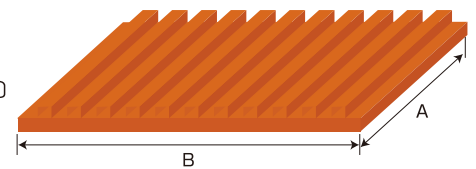

### รายการมาตรฐาน

รหัสสินค้า	ความหนา (มม.)	ความแข็ง (°)	ขนาด (mm×mm)
SSK-10-370-450	10	15	370 x 450
SSK-15-400-550	15		400 x 550



NEW

# แผ่นฟองน้ำซิลิโคนทนไฟ

แผ่นฟองน้ำซิลิโคนกันไฟ UL94V-0

รองรับมาตรฐาน  
RoHS2

[ คุณสมบัติ ]


- ประเภท SSG เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL โดยทนความร้อน 200°C (ไม่ได้รับการรับรอง)
- ประเภท SSB เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL โดยทนความร้อน 150°C

### รายการมาตรฐาน

รหัสสินค้า	ทนความร้อน (°C)	ความแข็ง ( )	สี	ไม่ลุกติดไฟ (หน่วงไฟ)	ค่าการนำความร้อน (W/m·K)	ขนาด (mm×mm)
SSG-1-1000-1000	200	15	เทาเข้ม	สอดคล้องกับ V-0	1	1000x1000
SSG-3-1000-1000					3	
SSB-1-1000-1000	150	15	ดำ	การรับรอง V-0	1	
SSB-3-1000-1000					3	

แบบไม่ลุกติดไฟ		ประเภท SSG	ประเภท SSB
คุณสมบัติปกติ	ความหนาแน่น (g/cm3)	0.50	0.30
	ความทนต่อแรงดึง (MPa)	1.2	0.4
	การยืด (%)	375	150
	ความทนต่อการฉีกขาด (N/mm)	3.9	1.1
การทนความร้อน	การเปลี่ยนแปลงความทนต่อแรงดึง (%)	-42	-12
	การยืดตัว (%)	-50	+33
	การเปลี่ยนความแข็ง (จุด)	+15	+1
	เงื่อนไขการทดสอบ	180°C×72H	120°C×72H
ความต้านทานทานต่อไอโซน	ไม่มีความผิดปกติ		
การทดสอบการหน่วงไฟ	สอดคล้องกับ V-0 การรับรอง V-0		

(ค่าตัวเลขในตารางเป็นตัวอย่างของคุณลักษณะและไม่ใช้ค่ามาตรฐาน)

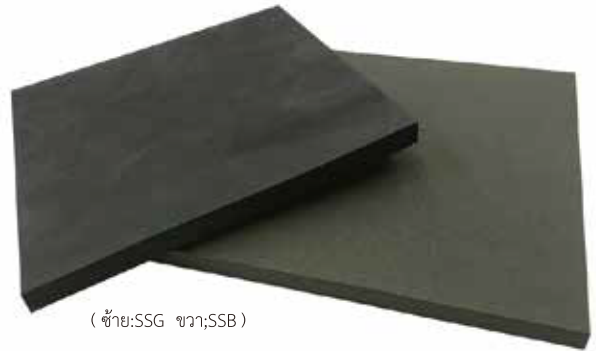

(ซ้าย:SSG ขวา:SSB)

### ประเภท SSG ประเภท SSB

#### มาตรการด้านความปลอดภัย

ห้ามใช้งานจนกว่าจะอ่านและทำความเข้าใจข้อควรระวังด้านความปลอดภัยทั้งหมดแล้ว ต้องใช้มาตรการที่เหมาะสม เช่น การต่อสายดิน เมื่อใช้สารทำลายอินทรีย์ที่ติดไฟได้ เนื่องจากอาจเกิดไฟฟ้าสถิตเมื่อเคลื่อนที่ฝุ่นและก๊าซที่มีอุณหภูมิสูงอาจเกิดขึ้นในระหว่างการเจียรหรือตัด และอาจทำให้ระคายเคืองตา จมูก ระบบทางเดินหายใจ หรือผิวหนัง หลีกเลี่ยงอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นผิดปกติในระหว่างการสกัดเนื้อวัสดุ และให้แน่ใจว่ามีการปล่อยควันเสียและการระบายอากาศที่เหมาะสมโดยใช้ระบบระบายอากาศเฉพาะที่

#### การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

กรณีเกิดเพลิงไหม้หรือการเผาไหม้ ให้ดับไฟโดยใช้น้ำ เครื่องดับเพลิง คาร์บอนไดออกไซด์ และทรายแห้ง สวมชุดป้องกันที่เหมาะสมเนื่องจากอาจเกิดก๊าซพิษ แม้ว่าจะไม่เกี่ยวข้องกับอาการระคายเคืองใดๆ บนร่างกายมนุษย์ แต่ควรล้างส่วนที่สัมผัสด้วยสบู่ตามความจำเป็น

#### การจัดเก็บ

หลีกเลี่ยงการถูกแสงแดดโดยตรง น้ำรั่ว อุณหภูมิสูง และการจัดเก็บกลางแจ้ง และเก็บในที่เย็นและมีมิด อย่าโค้งงอหรือทำให้เสียรูป จัดเป็นสารที่ติดไฟได้เฉพาะเมื่อปริมาณการจัดเก็บเกิน 3000 กก.

ควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมายป้องกันอัคคีภัย หากผลิตภัณฑ์ได้รับการจัดการเกินปริมาณที่กำหนด

#### การกำจัด

ทั้งผลิตภัณฑ์ประเภทขยะอุตสาหกรรมในที่ปลอดภัย เช่น เตาเผาขยะที่ได้รับอนุมัติโดยกฎหมาย

#### ข้อควรระวังในการใช้งาน

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการพัฒนาและผลิตขึ้นเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป หากผลิตภัณฑ์ถูกใช้เพื่อการแพทย์ อาหาร หรือวัตถุประสงค์พิเศษอื่นๆ ให้ตรวจสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์โดยบริษัทของคุณเองก่อนใช้งาน

### ประเภท SSB

#### คำเตือน

อันตราย



#### ข้อมูลแสดงความเป็นอันตราย

อาจมีสารก่อมะเร็ง ความเสียหายของอวัยวะภายใน เนื่องจากการได้รับสัมผัสเป็นเวลานานหรือการสัมผัสซ้ำๆ

### ประเภท SSG

[สารที่ต้องแจ้งให้ทราบ] ซิงค์ออกไซด์ น้ำมันแร่ ซิลิกา โทเทเนียมไดออกไซด์ ไอเอิร์นออกไซด์

### ประเภท SSB


[สารที่ต้องแจ้งให้ทราบ] ซิงค์ออกไซด์ คาร์บอนแบล็ค น้ำมันแร่ ซิลิกา ซิงค์สเตียเรต





## ซิลิโคนฟองน้ำแบบเส้นสี่เหลี่ยม


### รายการมาตรฐาน



รหัสสินค้า	ความแข็ง (°)	ขนาด (mm×mm)
SH3-30-3	20	3 x30 3m
SH3-30-10		3 x30 10m
SH3-30-50		3 x30 50m
SH5-30-3		5 x30 3m
SH5-30-10		5 x30 10m
SH5-30-50		5 x30 50m
SH10-30-3		10x30 3m
SH10-30-10		10x30 10m
SH10-30-50		10x30 50m
SH15-30-3		15x30 3m
SH15-30-10		15x30 10m
SH15-30-50		15x30 50m

## ซิลิโคนฟองน้ำแบบท่อ


### รายการมาตรฐาน



รหัสสินค้า	ความแข็ง (°)	ขนาด (mm×mm)
ST10-20-1	20	φ10 x φ20 1m
ST10-25-1		φ10 x φ25 1m
ST15-25-1		φ15 x φ25 1m
ST20-30-1		φ20 x φ30 1m
ST25-45-1		φ25 x φ45 1m
ST10-20-3		φ10 x φ20 3m
ST10-25-3		φ10 x φ25 3m
ST15-25-3		φ15 x φ25 3m
ST20-30-3		φ20 x φ30 3m
ST25-45-3		φ25 x φ45 3m

### ◆ พร้อมกระดาษลอกเทปสองหน้า

### รายการมาตรฐาน




รหัสสินค้า	ความแข็ง (°)	ขนาด (mm×mm)
SHP3-30-1	20	3 x30 1m
SHP5-30-1		5 x30 1m
SHP10-30-1		10 x30 1m
SHP15-30-1		15 x30 1m

## รายการอื่น (สินค้าสั่งทำ)

รหัสสินค้า	ความแข็ง (°)	ขนาด (mm×mm)
ST5-15-50	20	φ 5 x φ15
ST5-20-50		φ 5 x φ20
ST10-20-50		φ10 x φ20
ST10-25-30		φ10 x φ25
ST10-30-30		φ10 x φ30
ST10-35-25		φ10 x φ35
ST15-25-30		φ15 x φ25
ST15-30-30		φ15 x φ30
ST15-35-25		φ15 x φ35
ST15-40-25		φ15 x φ40
ST15-45-20		φ15 x φ45
ST20-30-30		φ20 x φ30
ST20-35-25		φ20 x φ35
ST20-40-25		φ20 x φ40
ST20-45-20		φ20 x φ45
ST25-40-25		φ25 x φ40
ST25-45-20		φ25 x φ45

## ซิลิโคนฟองน้ำแบบท่อเหลี่ยม

### รายการมาตรฐาน



รหัสสินค้า	ความแข็ง (°)	ขนาด (mm×mm)
SK6-10-3	20	6x10 3m
SK6-10-10		6x10 10m
SK6-10-50		6x10 50m
SK12-20-3		12x20 3m
SK12-20-10		12x20 10m
SK12-20-50		12x20 50m

