



Lò sưởi thùng phuy

缶ヒーター

**Giải quyết các vấn đề của bạn ngay tại chỗ.
Nó làm cho dung môi dễ xử lý hơn bằng cách
làm nóng trực tiếp lon.**

Loại K

Thùng chứa trống
Thùng chứa
Thùng vuông 5 gallon

Tuân thủ
RoHS2

Đặc điểm

- Có thể tháo rời dễ dàng mà không cần tác dụng lực và giúp vận chuyển dễ dàng.
- Có thể sử dụng quanh năm bất kể ngành nghề nào.
- Dễ dàng sử dụng với bất kì ai với chức năng kiểm soát nhiệt độ.
- Tính linh hoạt và độ bền tuyệt vời.



Thùng chứa



Thùng vuông
5 gallon




Thùng phuy



Lắp đặt
đơn giản.

※ Hình ảnh cho thấy hai máy sưởi
có thể được gắn vào nhau

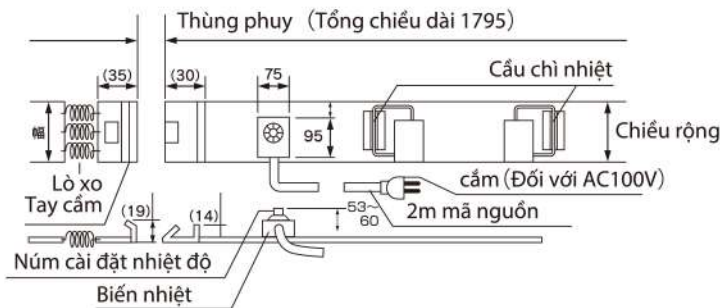

Mã sản phẩm	K-11W-PSE	K-21W-PSE
Thùng có khả năng thích nghi	Máy sưởi cho thùng chứa	Thùng chứa trống
Kích thước có thể thích ứng	18ℓ・20ℓ Thùng chứa (Φ286)	200ℓ Thùng chứa trống (Φ567)
Vôn	100V	100V
Sức chứa	380W	900W
Chiều rộng x tổng chiều dài	200×915	200×1795
Cài đặt nhiệt độ	30~80℃	30~80℃
dây điện	2m (Có phích cắm)	2m (Có phích cắm)
Khối lượng	Khoảng 1,1kg	Khoảng 1,4kg
Tương thích với lớp khoác cách nhiệt có thể tháo rời	○	○

Tất cả đều có hai cầu chì nhiệt. Các kích thước khác với bên trên cũng có sẵn.

株式会社スリーハイ
THREE HIGH CO.,LTD.

Web: www.threehigh.com
Mail: info_overseas@threehigh.co.jp

Headquarters/Factory 4-42-16 Higashiyamata, Tsuzuki Ward, Yokohama City, Kanagawa 224-0023 JAPAN
TEL: +81-45-590-5561 FAX: +81-45-590-5571





Lò sưởi thùng phuy

缶ヒーター



Có thể tháo rời bằng băng dính Velcro.

Loại K

Thùng chứa trống
Thùng chứa
Thùng vuông 5 gallon

Tuần thủ
RoHS2

Đảm bảo sự hài lòng!

Áo khoác cách nhiệt có thể tháo rời

Ngăn bức xạ và tăng hiệu quả giữ nhiệt!

Sản phẩm ngăn ngừa bỏng cho người sử dụng

※ Áo khoác cho thùng đựng trống nằm trong bộ ba chiếc.
※ Hình trên cho thấy các ví dụ về gắn thùng chứa (trái) và thùng phuy (phải)
※ Lò sưởi được bán riêng.

Mã sản phẩm	K-PDAN	K-JDAN
Thùng có khả năng thích nghi	Máy sưởi cho thùng chứa	Thùng chứa trống
Kích thước có thể thích ứng	18 l · 20 l Thùng chứa (Φ286)	200 l Thùng chứa trống (Φ567)
Cân nặng	624g	3100g
Chiều rộng x tổng chiều dài	200×930	200×1800




Với áo khoác
※ Hình ảnh cho thấy một ví dụ về việc gắn trên một thùng đựng hàng



Không có áo khoác


Đặc tính tăng nhiệt độ (Thùng có nắp đậy)

Ở nhiệt độ phòng 20 °C, trong môi trường không có gió
Đun nóng 18 lít nước có nhiệt độ 20 °C.

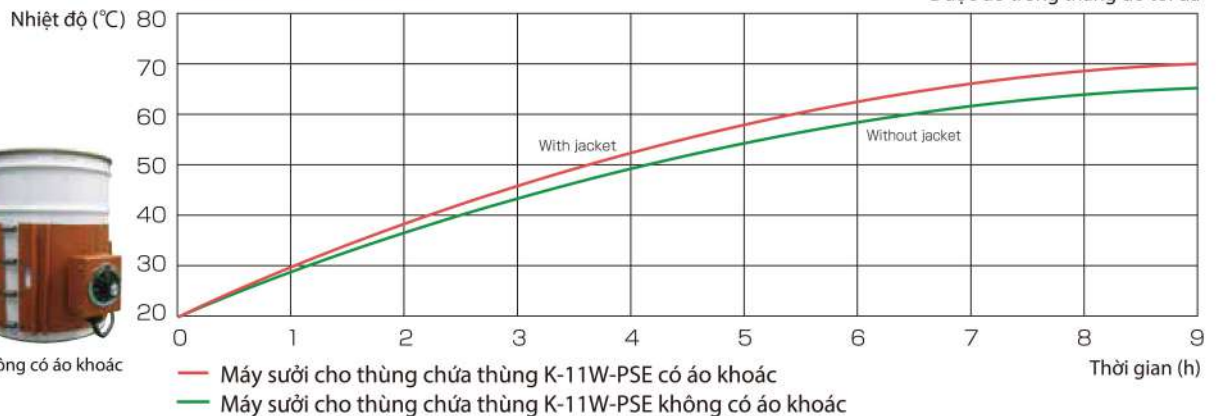

Không có áo khoác
※ Hình ảnh cho thấy hai máy sưởi có thể được gắn vào.

Ở nhiệt độ phòng 20 °C, trong môi trường không có gió
Đun nóng 200 lít nước có nhiệt độ 20 °C.

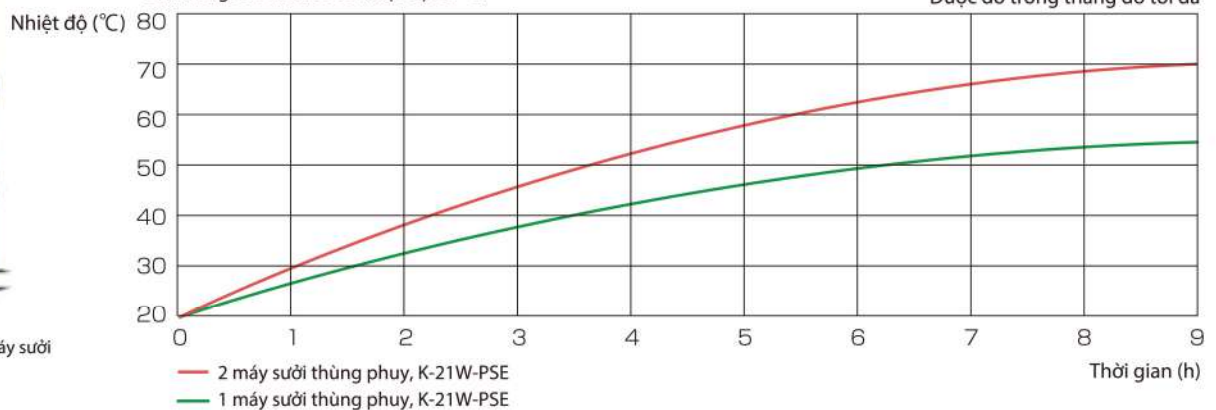

Biện pháp an toàn

- Lò sưởi này là để sử dụng trong nhà.
- Giữ nhiệt độ môi trường xung quanh của lò sưởi dưới 70 °C.
- Có thể xảy ra hư hỏng dây dẫn, ngắt kết nối hoặc rò rỉ điện.
- Không kéo mạnh cáp nguồn.
- Nó có thể dẫn đến ngắt kết nối cấp hoặc làm hỏng bộ điều khiển nhiệt độ.
- Không bao giờ chạm vào bề mặt lò sưởi sau khi bắt đầu làm nóng. Nó có thể gây bỏng.
- Lò sưởi không chống thấm nước. Tránh sử dụng sản phẩm trong môi trường nước, dầu, dung môi, v.v. có thể phân tán.
- Máy sưởi này không có chức năng bắt buộc TẮT. Đảm bảo rút cáp điện khỏi nguồn điện khi không sử dụng.
- Để sử dụng sản phẩm một cách an toàn, hãy nhớ đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng.
- Lò sưởi này không chống cháy nổ.

株式会社スリーハイ
THREE HIGH CO.,LTD.

Web: www.threehigh.com
Mail: info_overseas@threehigh.co.jp

Headquarters/Factory 4-42-16 Higashiyamata, Tsuzuki Ward, Yokohama City, Kanagawa 224-0023 JAPAN
TEL: +81-45-590-5561 FAX: +81-45-590-5571

