



# Máy sưởi ống mịn

細配管用ヒーター

Nhiệt độ trong nháy mắt!

**WAN** Máy sưởi

Có thể tháo rời với ống kim loại, ống, v.v.

**Máy sưởi để sưởi ấm và cách nhiệt**

1/8-1 inch Máy sưởi ống mịn

## Đặc trưng

- Dễ dàng gắn và tháo ra khỏi ống và ống.
- Được trang bị vật liệu cách nhiệt để làm ấm hiệu quả
- Cũng có thể được gắn trong các hình dạng phức tạp.



Nhiệt độ giảm trong ống và ống.



Chịu nhiệt  
200 °C / 392 °F


Tuân thủ RoHS2



Dễ dàng định kèm / tháo rời

Dễ dàng quấn theo hình chữ L linh hoạt

Bề mặt

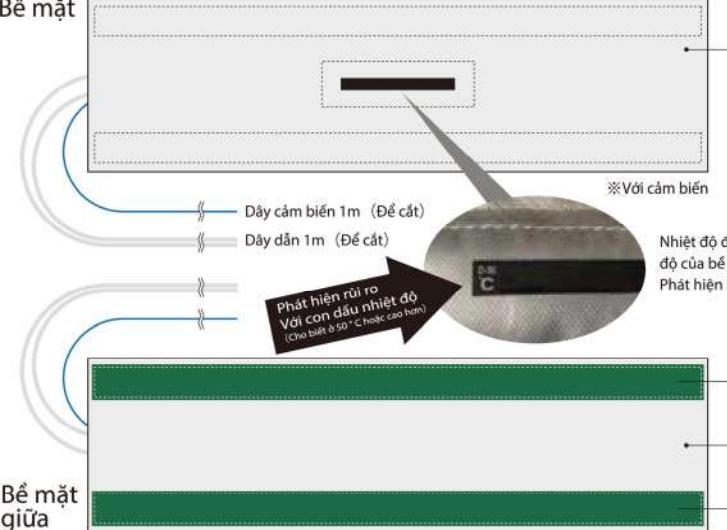

Bề mặt giữa

Không có cảm biến Đánh giá 100V

Mã sản phẩm	Kích thước phù hợp	Công suất	Kích thước (mm x mm)	Dây dẫn
WNS-10	(φ6~φ20) 1/8~3/4inch	10	155×550	1m
WNS-20		20		
WNL-20	(φ20~φ30) 1 inch	20	190×550	1m
WNL-40		40		

Với cảm biến


Đánh giá 100V

Mã sản phẩm	Kích thước phù hợp	Công suất	Kích thước (mm x mm)	Dây dẫn
WNS-10-K	(φ6~φ20) 1/8~3/4inch	10	155×550	1m
WNS-20-K		20		
WNL-20-K	(φ20~φ30) 1 inch	20	190×550	1m
WNL-40-K		40		

### [Thận trọng khi sử dụng]


- Không hoạt động trên điện áp định mức.
- Sản phẩm không thấm nước. Tránh sử dụng ở nơi có nước bắn vào.
- Hãy chắc chắn để cung cấp một mặt nền.
- Sản phẩm này không chống cháy nổ. Tránh sử dụng trong khu vực dễ cháy nổ.
- Không chạm vào thiết bị chính khi nó đang được cấp điện.
- Có nguy cơ bị bỏng.
- Không sử dụng sản phẩm trong môi trường có khí dễ cháy, dễ bắt lửa hoặc ăn mòn.
- Không tháo rời hoặc sửa đổi sản phẩm này.
- Không kéo cáp nguồn hoặc cập nhiệt điện.

Chúng tôi có hai kích cỡ. Tùy chọn theo nhu cầu sử dụng của bạn.

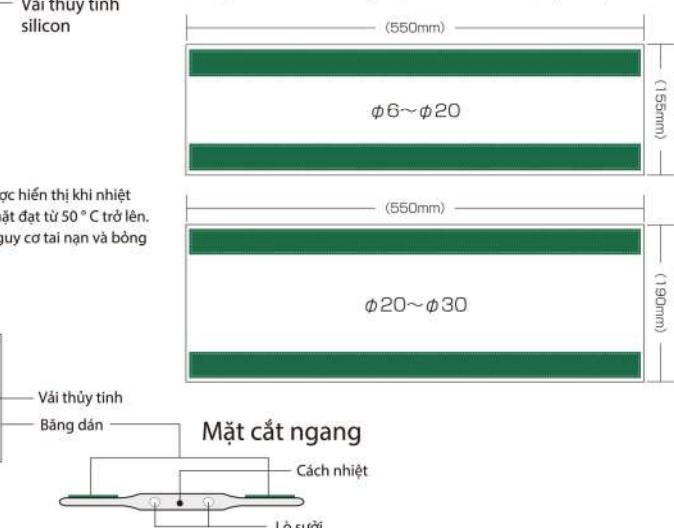

### Nhiệt độ bề mặt trong không khí

Nhiệt độ

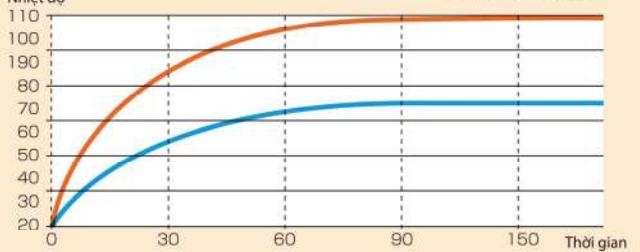

\*Tự do máy sưởi trong không khí ở nhiệt độ phòng. (20 °C)

\*Nhiệt độ bề mặt của lò sưởi thay đổi tùy thuộc vào môi trường hoạt động, vật liệu của vật già nhiệt, hình dạng, v.v.

### Kiểm soát nhiệt độ

Loại tương tự/Thích hợp để kiểm soát nhiệt độ đơn giản  
(Loại nút biến đổi 0 đến 100)

Loại kỹ thuật số/Thích hợp để kiểm soát nhiệt độ chính xác hơn  
(0 đến 999 °C loại nút thay đổi)

**株式会社スリー・ハイ**  
THREE HIGH CO.,LTD.

Web: [www.threehigh.com](http://www.threehigh.com)  
Mail: [info\\_overseas@threehigh.co.jp](mailto:info_overseas@threehigh.co.jp)

Headquarters/Factory 4-42-16 Higashiyamata, Tsuzuki Ward, Yokohama City, Kanagawa 224-0023 JAPAN  
TEL: +81-45-590-5561 FAX: +81-45-590-5571

