



# ฮีตเตอร์ด้านล่าง

## 底面ヒーター

# GOEMON-150

ถังกลมขนาดเล็ก ถังเหลี่ยม 18 ลิตร ฮีตเตอร์แบบเฉพาะ  
ทำความร้อนพร้อมกันได้สูงสุด 4 ถัง

สำหรับงานทาสี ใช้หล่อสินค้า  
น้ำมันปรุงอาหาร ฯลฯ

การพัฒนา 3 อย่าง

- ป้องกันความหนืดสูง
- แบ่งเบากภาระแรงงานคน
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

คุณสมบัติ

- สามารถทำให้ร้อนและเก็บความร้อนได้ง่ายเพียงแค่วางถัง
- สามารถทำความร้อนและเก็บความร้อนของทั้ง 4 ถังได้พร้อมกัน
- มีประสิทธิภาพในการป้องกันความหนืดสูงของของเหลวและรักษาอุณหภูมิของเหลว
- การออกแบบที่ปลอดภัย (ตัวควบคุมอุณหภูมิ ฝิวส์อุณหภูมิ)



※ที่หุ้มฉนวนกันความร้อนมีจำหน่ายแยก

ใช้งานง่าย

เพียงแค่ 3 ขั้นตอน!

ตั้งตัวควบคุมอุณหภูมิที่อยู่ด้านข้างของตัวทำความร้อนออก



วางถังกลมขนาดเล็กหรือถัง 18 ลิตรบนฮีตเตอร์ (สูงสุด 4 ถัง)



เสียบปลั๊กบนเต้ารับ (100V)



หมุนเป็นหมุนเพื่อปรับอุณหภูมิ (สูงถึง 110 °C)

## การออกแบบที่ประหยัดพลังงาน

GOEMON ทำความร้อนทั้งหมดอย่างมีประสิทธิภาพที่ด้านล่าง จึงสามารถประหยัดพลังงานได้


ในขณะที่ทำความร้อนให้ทั้ง 4 ถัง

เมื่อเปรียบเทียบกับค่าไฟฟ้าแล้ว เราสามารถประหยัดได้ 7,257\* เยนต่อเดือน!

※8 ชั่วโมงต่อวัน x 30 วัน จำนวนด้วยราคาต่อหน่วย 27 เยนต่อ 1kwh


GOEMON-150→400W ฮีตเตอร์คอนเทนเนอร์→1520W(680W×4) เปรียบเทียบระหว่างฮีตเตอร์สองเครื่องข้างต้น

ชื่อสินค้า	GOEMON-150 ( โต้ที่หุ้มฉนวนกันความร้อน )	GOEMON-150D ( พร้อมที่หุ้มฉนวนกันความร้อน )
รหัสสินค้า	GN-150	GN-150D
ถังที่เหมาะสม	18L, 20L ถังกลมขนาดเล็ก • ถังเหลี่ยม 18 ลิตร	
แรงดันไฟฟ้า	AC100V	
ความจ	400W	
ขนาด (ทกท)	560x560x201 (แนวตั้ง x แนวนอน x ความสูง) ※ไม่มีที่หุ้มฉนวนกันความร้อน	
ที่ควบคุมอุณหภูมิ	30°C~110°C มีเครื่องใช้ควบคุมอุณหภูมิ	
สายไฟ	20 ม. พร้อมเต้ารับ	
อุปกรณ์ความปลอดภัย	มีเครื่องใช้ควบคุมอุณหภูมิ • ฝิวส์อุณหภูมิ	
วัสดุ	ฮีตเตอร์ด้านล่าง:อลูมิเนียม/ที่หุ้มฉนวนกันความร้อน:ไฟเบอร์แก้ว/ใยแก้ว	
น้ำหนัก	ประมาณ 13kg	ประมาณ 18kg

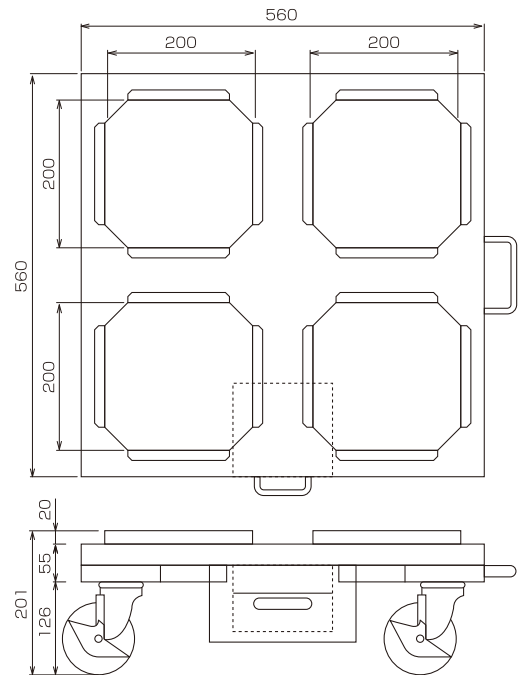

การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ

※เงื่อนไขการทดสอบ/อุณหภูมิ 25°C/77°F อุณหภูมิน้ำ 25°C/77°F น้ำในถัง 20 ลิตร

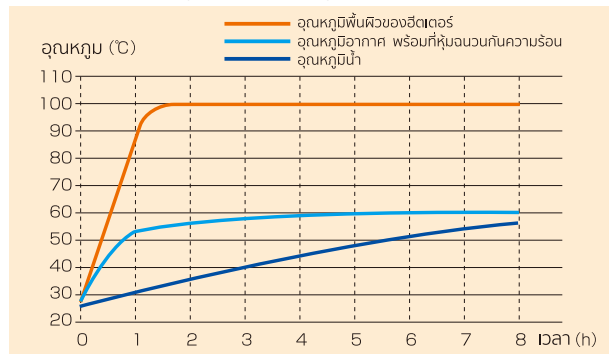

株式会社スリーハイ  
THREE HIGH CO.,LTD.

Web: [www.threehigh.com](http://www.threehigh.com)

Mail: [info\\_overseas@threehigh.co.jp](mailto:info_overseas@threehigh.co.jp)

Headquarters/Factory

4-42-16 Higashiyamata, Tsuzuki Ward, Yokohama City, Kanagawa 224-0023 JAPAN  
TEL: +81-45-590-5561 FAX: +81-45-590-5571

